

# ZikaRayに続くダイレクトクール 第2弾

# CPU COOLER GYRE



静かに  
冷やす


## ジヤイル登場!!



2枚の大型風向板でジャイロフロー（うず巻き流）を人為的に作り効率よくフィン、ヒートパイプから熱を奪うとともにマザーボードの上の熱のこもりも解消します。

- ① ジャイロフロー
- ② 直付けヒートパイプ（8φ 3本）
- ③ 青色LED付きゴルフファン採用で風切音を低減  
PWM駆動1000~2000rpm（19~32dB）


CPU温度 ノイズレベル比較表  
100%負荷時 / アイドル時（周辺温度35℃）

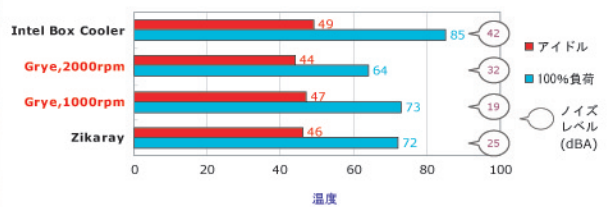

※上記はメーカーのテスト環境にて測定された値であって使用環境により変わります。性能を保証するものではありません。



## ジヤイルの特徴

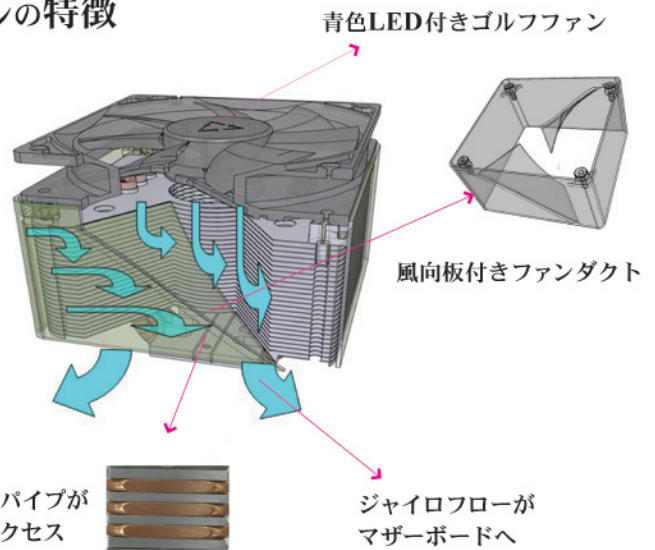

## CPU 対応リスト

メーカー	ソケット	対応CPU
Intel	LGA775	Core 2 Extreme QX9000 series
		Core 2 Dual E8000 series
		Core 2 Extreme QX6000 series
		Core 2 Extreme X6000 series
		Core 2 Dual E6000 series
		Core 2 Dual E4000 & E2000 series
		Celeron D 400 series
AMD	AM2	Phenom HD 9000+ series
		Athlon64 X2 6000+ series
		Athlon64 X2 5000+ series
		Athlon64 X2 4000+ series
		Athlon64 X2 3000+ series
		Athlon64 3000+ series
		Sempron 3000+ series

## ス ペ ッ ク

対応ソケット	LGA775 AMD AM2	ファン回転数	1000±300rpm ~ 2000±300rpm PWM
寸法 (L x W x H)	124mm x 124mm x 145mm (ベース面から)	LED	4Pcs (Blue)
ヒートシンク材質	φ8 銅ヒートパイプ アルミフィン アルミベース	ノイズレベル	19 - 32 dBA (Max.)
ファンサイズ	120mm x 120mm x 25mm	定格電圧	12V DC
		最大風量	76.3CFM
		期待寿命	26,000hours
		重量	670g ± 20g

### 注意

- ・ケースのサイズにより入らない場合があります。サイズ確認の上御購入下さい。
- ・マザーボードのタイプによって取り付けできない場合がございます。